

NOTICE DE MONTAGE, D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN



MADE IN

FRANCE

Climatic
Boutique 

LIGNUM

Le cache clim modifiable et modulable



Dans ce colis, vous avez dû recevoir :

- 1 panneau face avant ;
- 2 panneaux latéraux ;
- 1 panneau dessus ;
- 4 équerres simples ;
- 8 vis à bois Ø 4 x 60 mm ;
- 8 vis Ø 8 x 20 mm ;
- 4 pieds réglables ;
- 1 embout Torx T25.

Identifiez les différents panneaux et leurs marquages.

LIGNUM

Le cache clim modifiable et modulable



Votre cache clim est modifiable

Coupez pour créer un passage de goulotte.
Coupez aisément pour créer un décroché.
Percez où vous voulez.
Fixez au mur à l'endroit de votre choix.

Votre cache clim est modulable

Omettez un côté si besoin.
Créez un double cache en hauteur ou en largeur.
Le dessus peut devenir dessous.
Fixez en hauteur.

LIGNUM

Le cache clim modifiable et modulable



ATTENTION, avant de commencer à réaliser les étapes suivantes, vérifiez d'avoir sécurisé votre zone de travail et de vous être muni des équipements de protection individuelle adéquats.



MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LE MONTAGE



Clef Torx T25
ou embout fourni



Clef Allen
de 6 mm

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA MODIFICATION ET LA FIXATION



Scie sauteuse
ou manuelle




Mètre

LIGNUM

Le cache clim modifiable et modulable

Le Pin Douglas peut être scié aisément à l'aide d'une scie sauteuse ou bien d'une simple scie.

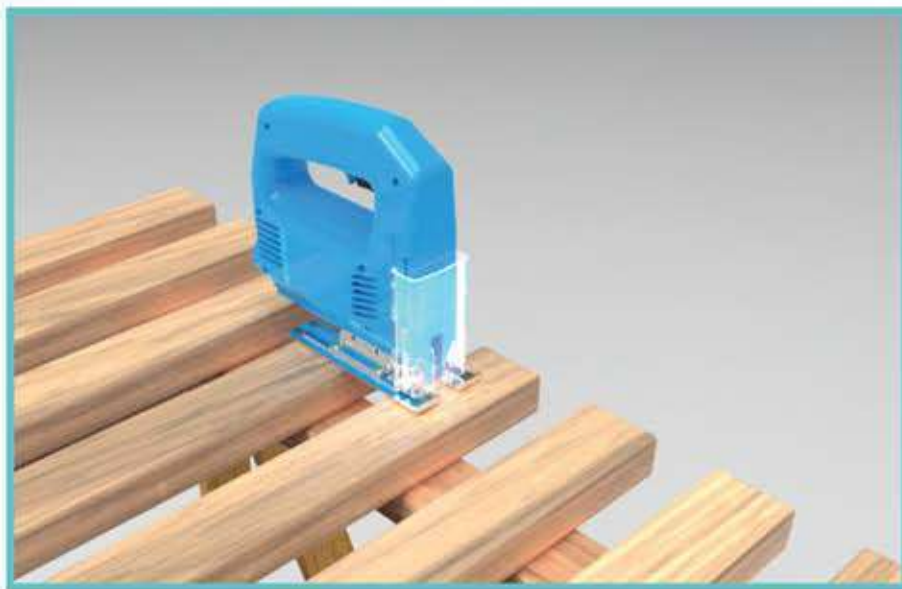

Créez vos découpes sur mesure pour les passages de goulottes, les décrochés ou toute autre contrainte.



Adaptation du cache clim (si nécessaire)



LIGNUM

Le cache clim modifiable et modulable



Assemblez un panneau latéral avec la face avant. Les vis à bois 4 x 60 mm s'insèrent dans les trous prévus à cet effet. Des repères vous indiquent le haut de la face avant et des côtés.




x 4



Assemblage du premier panneau latéral

LIGNUM

Le cache clim modifiable et modulable

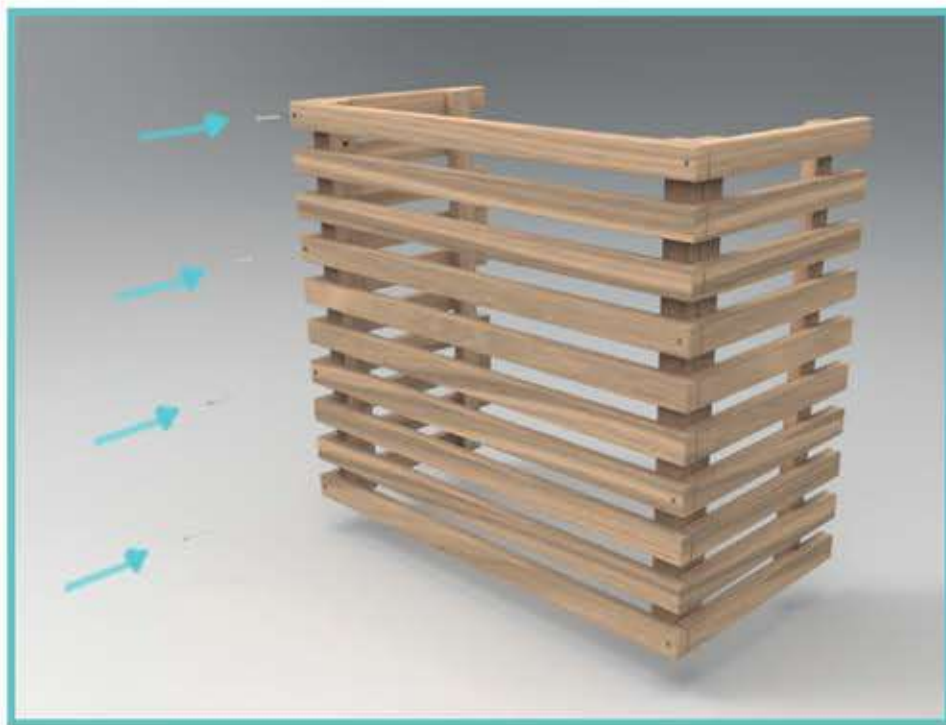

Assemblez le second
panneau latéral de la
même manière



x 4



Assemblage du second panneau latéral

LIGNUM

Le cache clim modifiable et modulable



Fixez les 4 équerres en aluminium à l'aide des vis en inox 8 x 20 mm. Ne serrez pas les vis à fond, il est important de garder du jeu pour affiner l'ajustage des panneaux.



Fixation des équerres en alu

LIGNUM

Le cache clim modifiable et modulable



Une fois les 4 équerres en place, posez le panneau du dessus sur ces dernières et vissez à l'aide des vis inox 8 x 20 mm. Ajustez les panneaux au mieux, puis serrez.




x 4



Installation du plateau

LIGNUM

Le cache clim modifiable et modulable

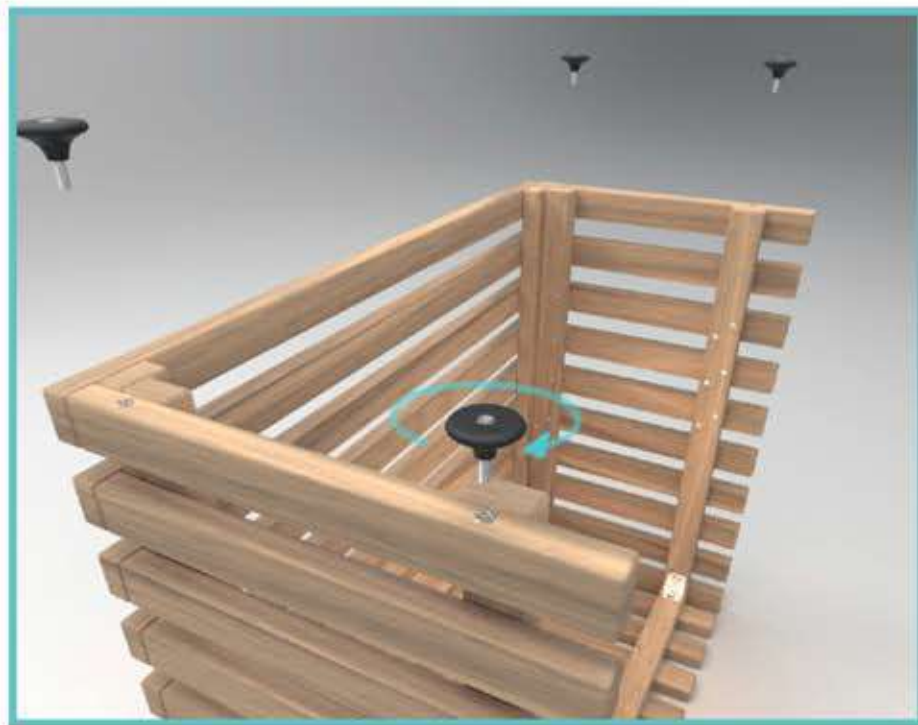

Retournez le cache sur une protection, puis vissez les 4 pieds réglables dans les inserts situés sur le bas du cache.

Une fois le cache en place, vous pourrez l'ajuster en vissant ou dévissant de manière à ce qu'il soit parfaitement de niveau.

Le cache clim peut être posé au sol, mais aussi fixé sur un mur.

x 4



Installation des pieds réglables (si nécessaire)

LIGNUM

Le cache clim modifiable et modulable



Pour fixer votre cache en façade, dans un angle ou pour le suspendre, utilisez les équerres aluminium. Fixez-les au mur au niveau des inserts présent sur le plateau du cache. Fixez à l'aide des vis inox.

Cache fixé dans un angle, en façade, ou suspendu

LIGNUM

Le cache clim modifiable et modulable




Assemblez entièrement la partie droite puis la partie gauche du cache. Joignez les 2 parties à l'aide des pattes alu et du barreau de bois fournis.



Pour un cache double horizontal

LIGNUM

Le cache clim modifiable et modulable

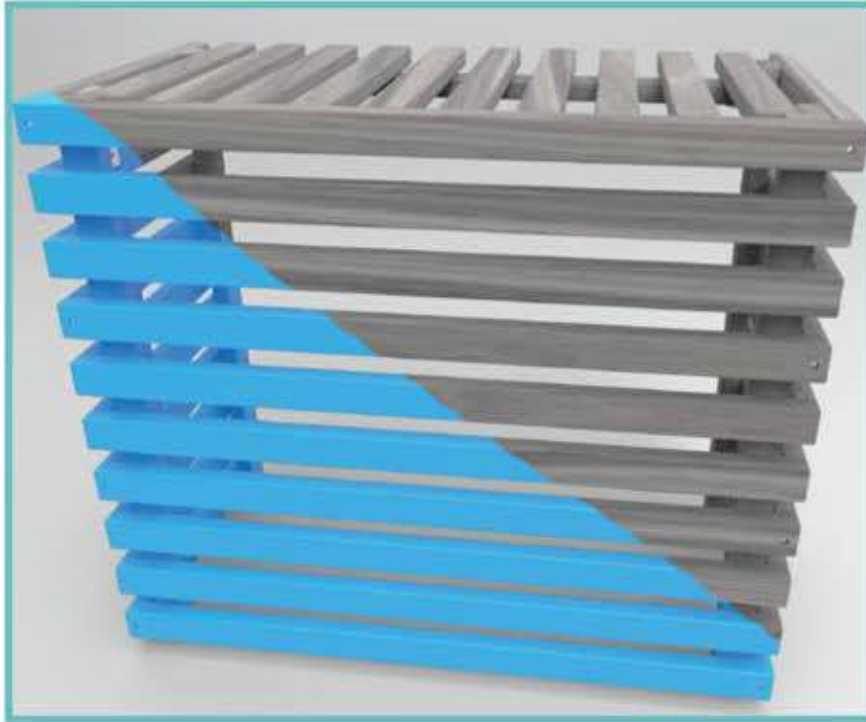

Le Douglas est un bois classe 4, c'est-à-dire naturellement imputrescible. Vous avez le choix de le laisser brut (sa couleur va évoluer dans le temps comme tout bois non traité) ou le peindre de la couleur de votre choix.

Traitement du bois du cache (optionnel)

LIGNUM

Le cache clim modifiable et modulable

La solidité de Lignum permet de poser des objets déco, plantes, plancha, etc. sans aucun problème





LIGNUM

Le cache clim modifiable et modulable



Réglage des pieds

Les pieds sont réglables pour un positionnement de niveau.
Il vous suffit de les visser ou les dévisser.



Nettoyage du cache clim

Lavage au jet d'eau basse pression.
Lavage avec un chiffon humide ou à l'eau savonneuse.



Coulures de sève

Laissez sécher les coulures de sève SANS Y TOUCHER. Après séchage total (plusieurs semaines voir plus...), retirer les coulures avec une lame de cutter.



Vieillessement du bois

Le bois est un matériau vivant. Sous l'effet de la chaleur et de l'humidité il va travailler et prendre tout son cachet.



Peinture

Le cache peut être peint soit,
- Peinture ou lasure à l'eau pour les teintes de couleur.
- Peinture solvantée est conseillée pour les teintes blanches.